


AU10074
E-CROSS V3

S3 CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 48

Chaussure montante
Antistatique

- Chaussure de sécurité montante de type trekking, coloris marron /noir.
- Tige en cuir hydrofuge finition pull-up. Renfort de protection sur l'avant pied et au talon en **MATRIX** anti abrasion pour une durée de vie prolongée . Remontée en PU sur l'embout pour une meilleure protection contre les chocs sur l'avant.
- Doublure des quartiers en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité .
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige **VELVET C+** matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets métalliques résistance **X-Trem** . Livrée avec 2 paires de lacets de 150 cm (Noir et marron).
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Isolation thermique contre le froid.
- Première de propreté complète **ANATOMIC-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- Embout de sécurité **LITE-PLUS® B** en matériau polymère protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**. Amagnétique.

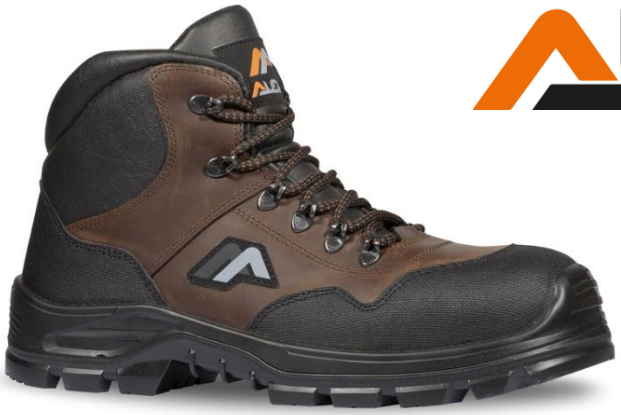

Semelle en **PU double densité**, **robuste et polyvalente**, avec absorbeur de choc, renfort anti-torsion et talon double décroché normalisé LADDER GRIP (marquage LG) permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur. :

- Haute résistance à l'abrasion.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- Crampons profonds (6,5 mm) et auto-nettoyants.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium
A - **0,40** (>0,31) / B - **0,41** (>0,36)
Exigence additionnelle **SR**
Sol céramique /Glycérine
C - **0,31** (>0,19) / D - **0,31** (>0,22)

Poids	Brut (42) : 1542 g / Net (42) : 1326 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350

Document non contractuel Copyright AUDA Diffusion Controlee